



CENTRO DE GESTIONES Y SERVICIOS
ADAR S.A.S

SEGURIDAD INDUSTRIAL



SEGURIDAD INDUSTRIAL

Equipos para Alturas

Protección Corporal

Protección Facial y Cabeza


Protección Visual

Protección Respiratoria

Protección Auditiva

Protección Manual

Protección en Señalización y Prevención





Equipos para Alturas

Arneses
Eslingas
Líneas de Vida

Mosquetones
Conectores
Descendedores
Salvacaidas

Poleas
Sogas
Anclajes
Adaptadores



ARNESES

Protección Corporal

Arnés de cuerpo completo.
Hebillas reguladoras de posición, 4 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal, una argolla a cada lado de la cintura, y argolla para enganche frontal. Posee testigo de impacto en banda dorsal.
Material cinta de fibra sintética Poliéster y/o Nylon 6.6 de alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.
Peso 1,5 Kg.



Arnés de cuerpo completo.
Faja lumbar, 4 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal regulable, una argolla a cada lado de la cintura, y argolla para enganche frontal.
Posee testigo de impacto en banda dorsal.
Material cinta de fibra sintética (Poliéster y/o Nylon 6.6 Dupont) de alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.
Peso 1,7 Kg.

695172
505



695154
503

Arnés de cuerpo completo.
6 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal regulable, una argolla a cada lado de la cintura, argolla "D" frontal en cintura, argolla "D" en la parte posterior de la cintura y prolongación dorsal con argolla D adicional para retráctil, con testigo de impacto en banda dorsal. Con refuerzo lumbar perimetral. Cinta de cierre de pecho, regulable, con doble hebilla metálica y presillas para alojamiento de cintas.
Material de cinta de fibra sintética Poliéster y/o Nylon 6.6 de alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.
Peso 3,2 Kg.



695152
506

Arnés de cuerpo completo.
Faja lumbar, 4 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal, una argolla a cada lado de la cintura, y argolla para enganche frontal, con herrajes recubiertos en material dieléctrico y testigo de impacto en banda dorsal.
Material cinta de fibra sintética (Poliéster y/o Nylon 6.6 Dupont) de alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.
Peso 1,7 Kg.

Arnés de cuerpo completo.
Faja lumbar, 6 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal regulable, una argolla a cada lado de la cintura, argollas en los hombros y argolla para enganche frontal, con testigo de impacto en banda dorsal.
Hebillas de cierre rápido en piernas, cintura y pecho
Material cinta de fibra sintética Poliéster y/o Nylon 6.6 de alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.
Peso 2,6 Kg.



695153
504

Arnés de cuerpo completo.
Cruzado con hebillas reguladoras de posición, 4 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal, una argolla a cada lado de la cintura, y argolla para enganche frontal, posee testigo de impacto en banda dorsal.
Material cinta de fibra sintética (Poliéster y/o Nylon 6.6 Dupont) de alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada
Peso 1,5 Kg.



695161
512



Protección Corporal

Arnés de cuerpo completo.

Faja lumbar, 4 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal, una argolla a cada lado de la cintura, y ojales para enganche frontal, con herrajes recubiertos en material dieléctrico y testigo de impacto en banda dorsal.

Posee hebillas reguladoras para ajuste.

Material cinta de fibra sintética Poliéster y/o Nylon de alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.

Peso 1,6 Kg.



695173
552

Arnés de cuerpo completo.

Hebillas reguladoras de posición, 3 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal, una argolla a cada lado de la cintura, posee testigo de impacto en banda dorsal. Incluye además eslinga fija a la argolla dorsal, con amortiguador de impactos.

Material Cinta de fibra sintética Poliéster y/o Nylon de alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.

Eslinga: 1.5m de longitud.

Mosquetón de 55mm de apertura.

Peso 2,3 Kg.



695170
10211EAZ

695176
553



Arnés de cuerpo completo.

Cruzado con faja lumbar, 4 puntos de conexión: argolla de sujeción dorsal, una argolla a cada lado de la cintura, y argolla para enganche frontal, con herrajes recubiertos en material dieléctrico y testigo de impacto en banda dorsal.

Material cinta de fibra sintética vPoliéster y/o Nylon de alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.

Peso 1,7 Kg.



695169
565

Arnés de cuerpo completo cruzado con faja lumbar, 4 puntos de conexión: sujeción dorsal y frontal en cinta una argolla en PVC a cada lado de la cintura, con herrajes recubiertos en material dieléctrico y testigo de impacto en banda dorsal.

Material cinta de fibra sintética Poliéster y/o Nylon de alta tenacidad de 45mm de ancho, reforzada.

Peso 1,7 Kg.





ESLINGAS

Protección Corporal



CV20AZ

Eslinga simple.
1.80mts de longitud.
Regulable.
Absorbedor de energia.
Material reata de poliamida.
Mosquetones en acero, tamaño de apertura estandar de 18mm.
Doble traba de seguridad.



558

Eslinga simple.
1.80mts de longitud.
Regulable.
Absorbedor de energia.
Material reata de poliamida.
Mosquetones en acero, tamaño de apertura de 21mm.
Doble traba de seguridad.



907K/6FTBL

Eslinga simple.
1.80mts de longitud.
Absorbedor de energia.
Material en acero, recubierto de PVC, para utilizarse con altas temperaturas, superficies cortantes o procesos de soldadura.
Mosqueton de apertura de 3/4.
Doble traba de seguridad.



207NLS/6FTV

Eslinga simple.
1.80mts de longitud.
Material en acero, recubierto de PVC, para utilizarse con altas temperaturas, superficies cortantes o procesos de soldadura.
Mosquetones de apertura de 3/4.
Doble traba de seguridad.

Eslinga simple.
1.80mts de longitud.
Elastizada.
Absorbedor de energia.
Material reata de poliamida.
Mosquetones en acero, tamaño de apertura estandar de 18mm en un extremo. Mosquetón de 55mm en otro extremo.
Doble traba de seguridad.



CV1020EAZ

Eslinga simple.
1mts de longitud.
Elastizada.
Absorbedor de energia.
Material reata de poliamida.
Mosquetón tamaño de apertura de 65mm. Ojal en el otro extremo.



556

Eslinga simple.
1.80mts de longitud.
Materialde Nylon trenzada.
Mosquetones de apertura de 3/4.
Doble traba de seguridad.



T9111R/6FTWH

Eslinga simple.
1.20mts de longitud.
Absorbedor de energia.
Material de Nylon.
Mosquetones de apertura de 25mm.
Doble traba de seguridad.



T6111/4FTAF



CV1026EAZ

Eslinga doble.
1.80mts de longitud.
Elastizada.
Absorbedor de energia.
Material reata de poliester.
Mosquetones en acero, tamaño de uno, apertura estandar de 18mm y dos mosquetones de 55mm.
Doble traba de seguridad.



537

Eslinga doble.
1.80mts de longitud.
Elastizada.
Absorbedor de energia.
Material reata de poliester.
Mosquetones en acero, tamaño de uno, apertura de 21mm y dos mosquetones de 65mm.
Doble traba de seguridad.



CV33Z

Eslinga de posicionamiento.
1.8mts de longitud.
Hebilla para regulación manual.
Material sogá en fibra de Poliamida Nylon retorcida.
Alta tenacidad.



561

Cabo de posicionamiento.
1.8mt de longitud.
Sistema de regulación mecánica.
Un mosquetón estándar de 21mm con doble traba de seguridad en un extremo, y en el otro un mosquetón tipo D asimétrico de cierre automático.
Material Soga en fibra de Poliamida Nylon retorcida, diámetro en reposo 14mm.
Alta tenacidad.



LINEAS DE VIDA

Protección Corporal



624106
MFL-4-Z7/6FT

Limitador de caídas doble.
Compacto y liviano.
Elimina los peligros de conexión, detiene las caídas libres, cinta diseñada para ofrecer mayor resistencia a la abrasión y una vida útil prolongada.
Material mosquetones de acero.
Carcasa: fibra de vidrio
1.8mts de longitud,
Peso 181kg.



MFL 2-Z7/6FT

Limitador de caída.
Con amortiguador de impacto.
Liviano.
6 pies con capacidad nominal.
Peso 181Kg.
Mosquetón de acero con bloqueo de tosién.
Conector de extremo de línea.
Gancho de presión de bloqueo.



MP20P-Z7/20FT

Autorretractil.
20 pies. 1,6 mm.
Dispositivo giratorio de acero inoxidable.
Mosquetón de aluminio.
Gancho de presión de aluminio.
Peso 181Kg.

Retráctil anticaídas en cable de acero galvanizado.
Conformación interna en acero inoxidable resistente a la corrosión, rápida activación que detiene las caídas libres. Mosquetón con 20mm de apertura automático (parte superior) y un mosquetón giratorio tipo gancho con 20mm de apertura con doble traba de seguridad en la parte inferior. Material, línea anticaídas: cable de acero galvanizado. Freno: Acero inoxidable. Carcasa: fibra de vidrio.
Largo x ancho x alto: 335x200x84mm
Longitud de cable: 5m
Diámetro cable: 4mm
4,900 Kg



969373
NCS5

Línea de vida autorretractil.
Material, cable de acero inoxidable.
Mosquetón y coetilla.
Diámetro de 3/10
Longitud 10mts, 15mts.



MP30SS-Z7/30FT
MP50SS-Z7/50FT

Equipo de línea de vida portátil para trabajo horizontal.
Absorbedor de energía.
Sistema de tensión tipo crique.
2 conectores de anclaje, 1 argolla flotante para desplazamiento y 2 mosquetones automáticos.
Material cinta de poliamida. Mosquetones de acero.
Longitud de 10mts.
Peso 4,660 Kg.



969503
KHC-10



969000
NS-30

Retráctil anticaídas automático en cable de acero galvanizado.
Amortiguador de impacto.
Incluye un mosquetón con 20mm de apertura automático (parte superior) y un mosquetón giratorio tipo gancho con 20mm de apertura, con doble traba de seguridad en la parte inferior. Material Línea anticaídas: cable de acero galvanizado. Freno: Acero inoxidable. Carcasa: fibra de vidrio.
Largo x ancho x alto: 500x285x141mm.
Longitud de cable: 30 mts.
Diámetro cable: 4mm.
Peso 15 Kg.



1/26 . 2/26 . 3/26LV . 4/26LV

Línea de vida portátil, para trabajo vertical.
Soga trenzada hebilla, guardacable y termofundente.
Material cuerda de poliamida.
Longitud: 10mts, 15mts, 20mts, 30mts.
Diámetro: 13mm.
Peso 3000 Kg.



300L/50FTBL
300C/100FTBL

Línea de vida vertical.
Cuerda de tres hebras, trenzada.
Material copolimeros.
16mm.
Longitud 15mts, 18mts, 30mts.
Peso 4,540 Kg.



MOSQUETONES

Protección Corporal



Mosquetón tipo eslabón o carabinero.
Sistema de cierre tipo rosca.
Doble traba de seguridad.
Alta resistencia al impacto.
Carga mínima de rotura: 5000 lbs.
Material Acero.

696003
N-244



Mosquetón tipo eslabón o carabinero.
Cierre automático.
Apertura de 15mm.
Doble traba de seguridad.
Alta resistencia al impacto.
Carga mínima de rotura: 5000 lbs.
Material Acero.

969441
N-244G



Mosquetón carabinero.
Cierre automático.
Doble traba de seguridad. Carga mínima de rotura 3,061 lbs.
Dimensiones 108 mm x 61 mm.
18mm de abertura.
Material Acero.

969442
N-267G

Mosquetón tipo eslabón o carabinero.
Tipo "D" asimétrico de cierre automático.
Doble traba de seguridad.
Carga mínima de rotura 3600 lbs.
Dimensiones 117mm x 78mm
Apertura de 23mm
Material Acero.



696492
N-248 G

Mosquetón tipo eslabón o carabinero.
Tipo "D" asimétrico de cierre automático, con doble traba de seguridad.
Carga mínima de rotura 5000 lbs.
Dimensiones 111 mm x 68mm
Apertura de 20mm.
Material Acero.



696021
N-252G



Mosquetón estructurero tipo gancho.
Cierre automático.
Doble traba de seguridad.
Carga mínima de rotura 5000 lbs.
Apertura de 65mm
Dimensiones 111 mm x 68mm.
Material Acero.

696022
N-3630



Mosquetón estructurero tipo gancho.
Cierre automático.
Doble traba de seguridad.
Argolla de conexión giratoria,
Carga mínima de rotura 5000 lbs.
Material Acero.

969443
N-3633

CONECTORES



Conector de anclaje.
Material cinta de poliamida.
Argolla de acero tipo D.
Refuerzo antidesgaste.
Longitud regulable de 1,3mts a 1,8mts.

570



Conector de anclaje en soga.
12mm con refuerzo antidesgaste.
Ojal de soga en uno de los extremos con guardacabo, ojal con refuerzo en cinta en el otro extremo.
Longitud 1,8mts.

571



DESCENDEDORES



AB-20

Bloqueador de ascenso.
Previene el deslizamiento de la cuerda en posición de suspensión.
Para utilizar con cuerda estática ó dinámica de 8 a 13 mm, por unidad.
Material aluminio.
Dimensiones 106 x 60 x 30 mm.

DSD-30+25



Descendedor antipánico doble stop.
Para cuerda de 11 mm de diámetro, capacidad para dos personas: máximo 200Kg.
Máxima capacidad de descenso 2m/s capacidad de carga de 136 Kg.
Material Acero Inoxidable.
Dimensiones 190x76x25mm.

Ascendedor con seguro y empuñadura.
Elaborada en materiales naturales: látex y corcho.
Solo para mano derecha, para utilizar con cuerda estática o dinámica de 8 a 13mm.
Material Aluminio y látex.
Dimensiones 203 x 90 x 28 mm.



AB-10

Ascendedor con seguro y empuñadura.
Elaborada en materiales naturales: látex y corcho.
Solo para mano izquierda, para utilizar con cuerda estática o dinámica de 8 a 13mm.
Material Aluminio y látex.
Dimensiones 203 x 90 x 28 mm.



AL-15



N-620

Para cable de acero de 8mm.
Con mosquetón carabinero para conexión en argolla frontal.
Material Acero, inoxidable con tratamiento térmico.



N-616

Para sogas de nylon.
Cilíndrica de 14mm.
Sistema de cierre de perno y rosca.
Material Acero, con tratamiento térmico.

Para sogas de Nylon.
Cilíndrica de 12 a 14mm de diámetro.
Absorbedor de energía.
Sistema de cierre de perno y rosca.
Material acero inoxidable, cinta de Poliamida de alta tenacidad
Dimensiones 43 cm de largo
Apertura del mosquetón 21mm.



555

Para sogas de Nylon cilíndrica de Diámetro de 12 a 14mm.
Sistema de cierre de perno y rosca.
Material acero inoxidable, cinta de Poliamida de alta tenacidad.
Dimensiones 43 cm de largo.
Apertura del mosquetón 18mm.



S4-14C



POLEAS



AR-37

Polea doble.
Peso liviano.
Balinera construida dentro de la rueda.
Con bridas fijas.
Para utilizar con cuerda menor o igual a 14mm.
Carga de trabajo máxima 200K.
Material Aleación de aluminio.
Diámetro interior de roldana 50mm.



AR-36

Polea sencilla.
Peso liviano.
Balinera construida dentro de la rueda.
Con bridas fijas.
Para utilizar con cuerda menor o igual a 14mm.
Carga de trabajo máxima 200K.
Material Aleación de aluminio.
Dimensiones 170 x 80 x 35 mm.



IR - 904

Punto de anclaje para concreto.
Conector de anclaje N-904 y perno de anclaje para fijaciones FWA 5/8 X 4.
Material forjado en Acero y sometido a tratamiento térmico.
Perno para anclaje.



N-907

Conector de anclaje para pernos de 5/8" de diámetro. Incluye el perno grado 8 (150Ksi/105MPa) con tuerca y arandela de seguridad. Forjado en Acero. Para pernos de 5/8" de diámetro.
Material Acero


SOGAS

Cuerda cilíndrica semiestática.
Funda trenzada y alma de hilos paralelos retorcidos.
Ensayo de tracción: soporta 30 kN.
Material poliamida
Dimensiones 14 mm.
Alta tenacidad.



SI3MPE

Cuerda cilíndrica estática.
Alma y chaqueta en poliamida.
de tracción: soporta 26 kN, ensayo de caída en factor 2 con 100 kg de peso: soporta 8 caídas, resistencia estática con nudo 8 con 15 kN.
Material poliamida.
Dimensiones 11 mm.
Alta tenacidad.

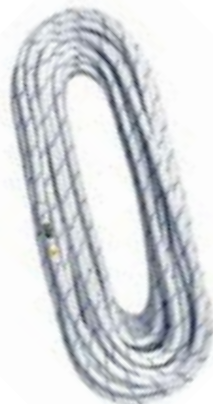

Dos argolla en "D" tensión de rotura y a la corrosión.
Longitud standard 90 cm.
Material en reata poliéster de alta resistencia de 1 - 3/4".
Alta resistencia a la abrasión.



57-0043

Elaborado con una argolla en D. Alta resistencia a la tensión de rotura y a la corrosión.
Longitud de 50 cm.
Fabricado en reata poliéster. Bajo peso y alta resistencia.



57-0027

ADPTADORES



Protección Corporal

Para Cara y Pecho

Trajes



CARA Y PECHO



Careta.



Pasamontañas.



Chaleco reflectivo



Chaleco reflectivo



Chaqueta reflectiva



TRAJES



Traje impermeable.



Traje en PVC.



Traje de bombero.



Traje desechable.



Traje contra quimicos.



Traje aluminizado, contra calor.



TRAJES

Protección Corporal



Traje de overol.



Traje tipo capa.



Traje en Neopreno.



Traje de soldador.



Camisa de soldador.



Traje de pantalon con tirantas.



Traje para polvo.



Polainas de soldador.



Traje de soldador en vaqueta.



Traje de soldador de camaza.



Protección Facial y de Cabeza

Cacos
Viseras

Caretas
Basculantes

Tafiletes
Barboquejos
Brackets



CASCOS

Protección de Cabeza

MPC221



Casco de seguridad dieléctrico. Soporte para sujeción de barboquejo de 3 puntos de sujeción. Posee slot universal para protectores auditivos. Material Polipropileno. Alto impacto. Doble traba de seguridad.

MPC205



Casco de seguridad dieléctrico. Soporte para sujeción de barboquejo de 3 puntos de sujeción. Punto de inyección protegido. Posee distancia de seguridad entre el casquete y los oídos. Cuatro puntos de apoyo para el tafilete. Absorción de energía. Alto impacto.



5-141

Cascos de seguridad destinados a uso general. Tipo I - clase A. Ofrecen protección contra riesgos eléctricos limitados 2200 V. 6 puntos de apoyo. Alto impacto. Anticontusión y anti-sudor posee sistema de graduación de altura de uso y circular para ajustar a cualquier tamaño de cabeza.



A49R

Casco de seguridad tipo E. Material polietileno. Alta tenacidad. 6 puntos de suspensión. Ranura para inserción de accesorios. Doble traba de seguridad.

Casco de seguridad tipo E. Soporta impactos verticales. Material polietileno. Alta tenacidad. Tafilete de 4 puntos.



A59

Casco de seguridad tipo E. Material polietileno. Alta tenacidad. 4 puntos de suspensión. Ranura para inserción de accesorios.



A79R

VISERA



MPC199

Visera frontal, visera derecha y visera izquierda. Provee protección contra los rayos UV y no contra golpes. Material visera frontal: policarbonato oscuro, visera derecha e izquierda: ABS. Estas tres piezas son ensambladas con conectores inyectados en ABS.



A29SP

Casco de seguridad tipo E. Material polietileno. Alta tenacidad. 4 puntos de suspensión. Ranura para inserción de accesorios. Doble traba de seguridad.



H-700

Casco de seguridad de 4 puntos. Material polietileno con suspensión de nylon tejido con almohadilla de protección acolchada y reemplazable. Alta densidad. Diseño compacto y liviano. Ranuras para utilizar accesorios.

TAFILETES



MPC200
Tafilete
Ajuste por ratchet.
Banda anti sudor cosida de pvc/poliuretano, antialérgica. Tiene 3 puntos de sujeción ideal para el casco.
Material corona: polietileno, conector del casco: polipropileno, araña: cinta de algodón con poliéster.
Doble traba de seguridad.



MPC205
Tafilete
Banda antisudor recambiable de nylon/polietileno. Conector al casco de 4 puntas de polietileno de baja densidad.
Material corona: polietileno, banda: nylon/polietileno, araña: polietileno.
Doble traba de seguridad.

Tafilete
Ajuste por ratchet.
Banda anti sudor.
Tiene 4 puntas.
Material corona: poliéster texturizado, correas de Nylon.
Polietileno de baja y alta densidad.



A79RS2

Tafilete
Ajuste por ratchet.
Banda anti sudor.
Material corona: poliéster texturizado, correas de Nylon.
Polietileno de baja densidad.



A29S2



A49RS2

Tafilete
Ajuste por ratchet.
Material corona: tejido en malla de Nylon, banda anti sudor en espuma de poliuretano laminada en vinilo.
Polietileno de media densidad. seguridad.



9-029

La corona permite el ajuste integral al tamaño de la cabeza del usuario.
Absorción de sudor.
La araña tiene diseño de 6 apoyos. 4 puntos de absorción de impacto.
Sistema de amortiguación.
Material cintas de nylon tejido.

BARBOQUEJOS



10-03M

Barboquejo con tres puntos de fijación, elaborado en textil.
No elástico con ganchos y broche plásticos.
Material Cinta de reata y plástico.



SE170S

Barboquejo de 4 puntos de apoyo.
Material textil y Nylon.
Alta resistencia.

BRACKETS



SE3730
SE173A

Bracket con careta.
Visor para casco.
Para esmerillar.
Material metalico.



SE1720

Bracket con careta.
Material de aluminio.



SE373A

Bracket sin visor para casco.
Material de plastioco o aluminio.



CARETAS



9-012-3

Soporte universal para ensamblar a cascos de seguridad. Fabricado en polímero resistente con elástico de ensamble de fácil ajuste. Diseñado con tres puntos de anclaje con ajuste de medio giro.



9-014-3

Ajustable a la cabeza. Resistente al impacto. Cambiable de visor. Material polímero suave, arandelas de Nylon.



SE2740

Careta para soldar con casco. Resistente al calor. Caparazón ligero en termoplastico. Visera abatible.



9-011AR3

Soporte universal para ensamblar a cascos de seguridad. Fabricado en polímero resistente con elástico de ensamble de fácil ajuste. Diseñado con tres puntos de anclaje con ajuste de medio giro.

Careta para esmerillar. Cabezal móvil. Material visor en policarbonato. Correas entrecruzadas.



SE1760

Sistema de ajuste tipo cremallera. Alta resistencia. Cabeza móvil. Liviano. Material policarbonato.



9013

Visor transparente. Resistente a químicos corrosivos. Graduación del contorno de la cabeza. Material visor acetato.



9-009-2

Material prolipropileno, acetato verde. Protección contra irradiaciones luminicas ultravioleta. Altamente reistentente.



9-009-9



NA3200100
9-014-9

Careta de protección facial con malla. Sostiene el visor para mover la careta. Espuma absorbente de sudor. Material polimero, Nylon.



9-015-4

Sistema ajustable. Ventana de acetato. Material polietileno de alta densidad, malla metalica. Resistente al impacto.



9-006

Material prolipropileno. Alto impacto. Suspensión de ajuste por intervalos. Portavidrio fijo. Protección contra rayos. Altamente reistentente.



9-011

Material prolipropileno. Cabezal graduable. Portavidrio levantable. Lente reemplazable. Resistente al impacto de chispas.



Protección Visual

Gafas
Monolentes



GAFAS

Protección Visual



NA2100312

Gafas de protección.
Lente claro.
Antiepañante.
Protección lateral.
Protege contra rayos ultravioleta.
100% policarbonato.



NA2100412

Gafas de protección.
Lente oscuro.
Antiepañante.
Protección lateral.
Protege contra rayos ultravioleta.
100% policarbonato.



AR-138-CE

Gafas con diseño deportivo.
Lentes humo espejado.
Brazos ajustables.
Resistente al impacto.
Antiepañante.
Visión ópticamente neutra.
Material policarbonato.



SE1180

Gafas para oxicorte, soldadura autogena.
Protección contra impacto.
Filtración UV.
Banda ajustable.
Permite intercambio de lentes.
Material estructura en PVC.

MONOLENTES

Lente claro.
Protección frontal y lateral.
Marco flexible.
Alto impacto.
Policarbonato.
Material montura Nylon.



TK-120-AF

Lente oscuro.
Protección frontal y lateral.
Brazos ajustables.
Resistente a rayaduras.
Policarbonato.
Material montura Nylon.



TK-112-AF



SE1110

Monolente.
Lente claro.
Ventilación indirecta.
Revestimiento antirayadura.
Antiepañante.
Material acetato, banda elástica de neopreno.



SE1120

Monolente.
Lente claro.
Ventilación directa.
Revestimiento antirayadura.
Material acetato, banda elástica de neopreno.



S0112C

Gafa de seguridad.
Ventilación lateral integrada.
Brazos de longitud ajustable.
Lente transparente.
Antiepañante.
Diseño monolente.
Cuerpo dieléctrico.
Material policarbonato.



S0113C

Gafa de seguridad.
Ventilación lateral integrada.
Brazos de longitud ajustable.
Lente gris.
Antiepañante.
Diseño monolente.
Cuerpo dieléctrico.
Material policarbonato.

Monogafas rectangular para soldador.
Ventilación indirecta.
Marco flexible.
Banda ajustable.
Lente abatible de claro a oscuro.
Material vinilo.



SE1140

Gafas para oxicorte, soldadura autogena.
Facilita el uso de gafas formuladas.
Banda ajustable.
Evita la refracción.
Material estructura en PVC.



9-008



Protección Respiratoria

Respiradores Libre
de Mantenimiento

Respiradores con
Mantenimiento

Marcarillas
Desechables

Respiradores
Media Cara

Respiradores
Cara Completa

Filtros

Cartuchos
Quimicos



LIBRE MANTENIMIENTO



M10

Respirador N95.
Termo formado de libre
mantenimiento.
alla anti deformación.
No es resistente a los aceites.
Las cintas unidas por ultrasonido
para sujetar los respiradores.
La almohadilla para la nariz tie-
ne espuma.
Material no tejido.



910-N95

Respirador N95.
Contra particulados de libre
mantenimiento.
Copa moldeada
uenta con sello nasal tipo
boomerang.
Material no tejido.

Respirador sin válvula.
Respirador particulado.
Copa moldeada.
Eficiencia de filtración.



NBW95

Respirador con válvula.
Respirador particulado.
Copa moldeada.
Eficiencia de filtración.



NBW95V



1411039

Respirador N95.
Diseño de copa moldeada.
Clip nasal recubierto en
polímero.
Espuma en contorno nasal.
Posee medio filtrante.
Material clip nasal de políme-
ro, contorno nasal de espuma.



14110397

Respirador N95.
Diseño cónico.
Cuenta con carbón activado y
válvula de exhalación.
Clip nasal.
Posee medio filtrante.
Material clip nasal en políme-
ro, contorno nasal en espuma,
capa de carbono activado.



10-012

Ofrecen comodidad para
respirar en presencia
de material particulado en
bajas concentraciones, in-
cluyendo polen, partículas
de germen, algodón, polvo
metálico, gramíneas, aserrín,
mármol, carbón, y cal.



10-012-1

Respirador contra gases.
Material elastomérico.
Doble válvula de exhalación
Cinta elástica para un ade-
cuado ajuste.
Permite el cambio del ele-
mento filtrante.

MASCARILLAS DESECHABLES



10-013

Diseño anatómico.
Configuración de las fibras.
Su estructura multinivel, dismi-
nuye la posibilidad de colapso
de la mascarilla.
Permite usar monogafas o
anteojos.
Una sola banda de ajuste corrediza,
Material poliéster no tejido,
hilo caucho.
Hebilla de ajuste graduable.



10-014

Diseño anatómico.
Configuración de las fibras.
Su estructura multinivel, disminuye
la posibilidad de colapso de la mascarilla.
Posee válvula de eshalación.
Permite usar monogafas o anteojos.
Una sola banda de ajuste corrediza.
Hebilla de ajuste graduable.
Material poliéster no tejido, hilo
caucho.



MEDIA CARA

Protección Respiratoria



7700-30M

Respirador media cara.
Permite respirar el aire exhalado.
Cartuchos por separado.
Material silicona.



CFR-I 4200M

Respirador de partículas.
Reutilizable.
Válvula de exhalación.
Sistema ajustable.
Incluye filtro.
Sello en elastomero termoplastico.



9-018

Utiliza un solo filtro y posee doble válvula de exhalación, siendo muy liviano.
Se recomienda para operaciones que no exijan movimientos intensos.
Facil ajuste mediante bandas elásticas.
Material elastomérico suave.



9-018-2

Utiliza doble filtro y se recomienda para operaciones que exijan continuo movimiento o mayor intercambio de aire en el proceso respiratorio.
Facil ajuste mediante bandas elásticas.
Material elastomérico suave.

Respirador de media cara.
Ajustable mediante arnés de cabeza.
Posee dos válvulas de inhalación extra delgadas.
Posee una válvula de exhalación extra delgada.
Material silicona, resina termoplástica rígida y elastómero termoplástico.



B220000

Respirador de media cara.
De dos vías.
Ajustable mediante arnés de cabeza.
Con reborde tipo faldón.
Posee dos válvulas de inhalación extra delgadas.
También posee una válvula de exhalación extra delgada.
Material silicona, resina termoplástica rígida y elastómero termoplástico.



302500

Denominados "confort".
Filtro sencillo contra polvo.
Ajuste gracias al sistema de arnés y banda elástica de soporte.
Buen comportamiento a cambios de temperatura.
Disponble para uno o dos filtros en concordancia.
Material resina antialérgica suave.



9-016

Denominados "confort".
Filtro doble contra polvo.
Ajuste gracias al sistema de arnés y banda elástica de soporte.
Buen comportamiento a cambios de temperatura.
Disponble para uno o dos filtros en concordancia.
Material resina antialérgica suave.



9-016-2



M2.2

Puede ajustarse al rostro mediante bandas elásticas o arnés de cabeza.
Utiliza soporte plástico.
Posee dos válvulas de inhalación extra delgadas.
También posee una válvula de exhalación extra delgada.
Es de dos vías.
Material pieza facial fabricada en PVC, Alcryn (termoplástico) o Silicona.



M1.2 PVC

Puede ajustarse al rostro mediante bandas elásticas o arnés de cabeza.
Utiliza soporte plástico.
Posee dos válvulas de inhalación extra delgadas.
También posee una válvula de exhalación extra delgada.
Es de dos vías.
Material pieza facial fabricada en PVC, Alcryn (termoplástico) o Silicona.



9-036

Denominados "confort".
Filtro sencillo contra gases y vapores.
Ajuste gracias al sistema de arnés y banda elástica de soporte.
Buen comportamiento a cambios de temperatura.
Disponble para uno o dos filtros en concordancia.
Material resina antialérgica suave.



9-036-2

Denominados "confort".
Filtro sencillo contra gases y vapores.
Ajuste gracias al sistema de arnés y banda elástica de soporte.
Buen comportamiento a cambios de temperatura.
Disponble para uno o dos filtros en concordancia.
Material resina antialérgica suave.



CARA COMPLETA

Área de visualización amplia.
Todas las correas están conectadas al aro de la careta, en lugar del faldón, para reducir los puntos de presión y la distorsión de la superficie de sellado al apretarlas.
Lentes resistentes a altos impactos. Reemplazables.
Antirrayaduras.
El moldado en diafragma para hablar proporciona transmisión de audio mejorada.
Material faldón de silicona, lente en policarbonato, correa de silicona.



768000



760008AW

Respirador cara completa.
Diafragma parlante.
Visor levantara.
Arnes de cinco bandas.
Posee sello facial efectivo.
Cartuchos por separado.
Material silicona.

Respirador cara completa.
Diafragma parlante.
Arnes de cinco bandas.
Posee sello facial efectivo.
Cartuchos por separado.
Material silicona.

76008A



FILTROS



MPF-I

Prefiltro diseñado para partículas gruesas de nieblas y particulados tóxicos molestos. La materia prima utilizada para su fabricación es 100% sintética y compuesta por fibras de polipropileno de color blanco.
Material fibras de polipropileno.



7506N95

Filtro para material particulado.
Sin aceite.
95% nivel de eficiencia.



42 N95

Filtro para material particulado.
Para respirador CFR1.
95% nivel de eficiencia.



75FFP100

Filtro para material particulado.
Compuesto por carbón activado.
Para material particulado y humos metálicos.

CARTUCHOS QUIMICOS



TI00800

Cartucho químico multipropósito.
Esta fabricado en una capsula plástica que posee en su interior carbón activo, materia prima que se encarga de retener los contaminantes químicos. Los cartuchos con bloqueo por torsión SURVIVAIR serie T proporcionan un clic audible que indica un bloqueo positivo en el conector.



RPP-

Retenedor para filtro de pañete energizado, contra particulados. Dimensiones 7.5cm X 1.3 cm. Material Plástico.



9-241

VaporesOrgánicos.
Acetona, acetaldehido, alcohol, bromuro, benceno, disulfuro, carbono, formaldehido, metanol, vapor, petróleo, fenol, isocianatos.



9-242

Gases Acidos.
Acidos: clorhídrico, hidrobromico, yodhídrico, bromuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, yoduro de hidrógeno,

9-244 Amoníaco

9-245 Pintura
Aplicación de pinturas: lacas y esmaltes.



9.243

Vapores Orgánicos y Gases Acidos.
Acidos: clorhídrico, hidrobromico, yodhídrico,. Bromuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno.



9-246

Humos Metálicos.
Humos expedidos en los procesos de soldadura eléctrica y fundición de metales.



9-248

Aplicación de plaguicidas
Pesticidas, piretrinas, organofosforados y carbamatos.



Protección Auditiva

Protectores
Auditivos
Tipo Copa

Protectores
Auditivos
Tipo Copa
de Ensamble
para Casco

Protectores
Auditivos
Tipo Tapón



TIPO COPA

Protección Auditiva



MPA-103

Diseño Anatómico, cómodo ajuste. Nivel de Atenuación 28 dB(A). Sin perforaciones. Almohadillas recambiables y de fácil montaje. Dieléctrico: con diadema y copas en ABS Lavable Material ABS: termo plástico.



9-090

Copas en ABS que incrementan la atenuación del ruido. Nivel de atenuación de 10 a 40dB. Las copas tienen desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, y giran 360 grados. La diadema permite un ajuste suave y completo a la cabeza. Los cojinetes proporcionan comodidad y protección al oído externo.



T3

Protector auditivo tipo copa, espuma interna y cojinete. La cinta para la cabeza con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza y facilita la respiración en climas cálidos y húmedos, Las almohadillas a presión para los oídos, permiten una sustitución rápida y fácil. Material ABS: termo plástico.



L3H

Espuma interna y cojinete. La construcción soporta el uso exigente, especialmente en entornos de trabajo pesado. Las almohadillas a presión para los oídos permiten una sustitución rápida y fácil. Material ABS: termo plástico.

Protector auditivo con copas en ABS, espuma interna y cojinete. Las copas giran sobre su eje horizontal con desplazamiento en la diadema hacia arriba y hacia abajo, permitiendo la graduación a la altura de la oreja. Cojinetes antialérgicos. La vida útil del protector auditivo se maximiza gracias a la disponibilidad de repuestos como la almohadilla de la diadema, el cojinete y las espumas internas de las copas. Peso liviano.



9-080

Espuma interna y cojinete, La cinta para la cabeza de múltiples posiciones permite seleccionar la posición, ya sea detrás cabeza o debajo del mentón. Lo que permite una óptima atenuación en todas las frecuencias. Las almohadillas a presión para los oídos, permiten una sustitución rápida y fácil. Material ABS: termo plástico.



V3(1010927)



1013460
Linea LON
Linea tipo copa para nuca.
NRR 22db.



9-095

Cojinete en vinilo para un ajuste perfecto protegiendo el oído externo de incomodidades y lesiones. Fácil intercambio de cojinete y espuma. Peso liviano. La diadema proporciona un ajuste adecuado sobre la cabeza. Incluye cinta en nylon (doble diadema) que permite el uso de casco de seguridad.



1010925

Orejera de posiciones múltiples. Protector auditivo tipo copa, espuma interna y cojinete. La cinta para la cabeza de múltiples posiciones permite seleccionar la posición, ya sea detrás cabeza o debajo del mentón. Material ABS: termo plástico.





TIPO ENSAMBLE



9-080AR3

Protector auditivo tipo copa, espuma interna y cojinete. La cinta para la cabeza con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza y facilita la respiración en climas cálidos y húmedos. Las almohadillas a presión para los oídos, permiten una sustitución rápida y fácil. Material ABS: termo plástico.



MPA-101C

Diseño Anatómico. Ideal para insertar a casco Norma ANSI. Nivel de Atenuación 21 dB(A) Sin perforaciones. Almohadillas recambiables y de fácil montaje. Dieléctrico: con diadema y copas en ABS. Lavable. Material ABS: termo plástico.

Posee un sistema de ensamble universal que permite adaptarlo a una gran variedad de cascos. La apertura de las copas se puede controlar mediante un tope interno, manteniéndolas abiertas para dejarlas en posición de descanso. Posee sistema de gradiación de altura de uso. Material en polímeros, evitando que el casco pierda sus propiedades dieléctricas.



T3H



SE-1344
Protector auditivo tipo copa para ensamble en casco. NRR 25db.



1011603
Protector auditivo tipo copa para ensamble en casco. NRR 27db.

TIPO TAPÓN



MTX-1-0R

Diseño sin rollos. Sin cordón NRR 29. La suave protección exterior: Material Espuma TPE



MAX-1

El tapón para oídos de espuma más usado en el mundo. La forma de campana ofrece una máxima comodidad en la oreja. La protección suave de espuma de celda cerrada resistente a la suciedad evita la acumulación de residuos. Material Espuma de poliuretano.

Fabricados en espuma moldeable. Por su estructura suave y redondeada se adapta fácilmente en los diferentes conductos auditivos. De amplia utilización en todos los niveles de contaminación auditiva. Facilidad de uso y no requiere mantenimiento (desechable). El Cordón Fabricado en polímero suave, se introduce dentro del tapón.



5300-1

Los auriculares ergonómicos y suaves calzan en el oído para brindar una máxima protección. Están diseñados especialmente para entornos con riesgo de ruidos intermitentes. Diseño patentado con cintas. Material auricular en vinilo, cinta en polipropileno.



QB1HYG



9-090

Diseño ergonómico, suave y cómodo, se adaptan a las diferentes formaciones del conducto auditivo. Fáciles de lavar y desinfectar. Excelente estabilidad a productos químicos. Material suave elastomérico, con cordón.



9-092

Cuatro membranas de mayor a menor dimensión y una excelente acomodación dentro del oído que incrementa los niveles de atenuación. Con cámara interna de aire. No alérgico de fácil mantenimiento y duración, incluye cordel e insertador. Material silicona.



Protección Manual

Guantes de
Nitrilo

Guantes
Aislantes

Sobreguantes

Guantillos

Guantes de
Vaqueta

Guantes de
Carnaza



GUANTES DE NITRILO



Guantes recubiertos en nitrilo, sobre forro en jersey. Puño tejido, copletamente recubierto. Protege contra abrasiones, pinchazos, enganchamiento.

T102



LA258G

Guantes recubiertos en nitrilo, sobre forro en jersey. Puño tejido, copletamente recubierto. Protege contra abrasiones, pinchazos, enganchamiento.



T157

Guantes recubiertos en nitrilo, largo. Sin proteínas de látex, sin flock. Resistente a grasas y solventes. Textura rugosa para mayor agarre.

GUANTES AISLANTES



Guantes aislantes tratados. Gran resistencia mecánica. Características dieléctricas muy altas. Levemente flexionados en posición natural. Material látex.

REFERENCIA	CLASE	CATEGORIA	BOLSA	TENSION ACC(V)	MAXIMA DC(V)
CG- 05	00	AZC	BEIGE	500	750
CG- 10	0	RC	ROJO	1000	1500
CG- 15	1	RC	BLANCO	7500	11250
CG- 20	2	RC	AMARILLO	17000	25500
CG- 30	3	RC	VERDE	26500	39750
CG- 40	4	AZC	NARANJA	36000	54000

SOBREGUANTES



CG-99

Sobreguante para media tensión. Resistentes a la abrasión, desgaste y rupturas. Cierre con velcro. Material en flor de piel, bovina siliconada, hebilla en piel de pasta de cuero.



CG-98

Sobreguante para baja tensión. Protección de los guantes aislantes contra agresiones mecánicas. Cierre con velcro. Material en flor de piel curtida siliconada, hebilla con piel de pasta de cuero.



IR-388MT

Sobreguante para media tensión. Resistentes a la abrasión, desgaste y rupturas. Sistema de ajuste con correa en reata. Material en vaqueta con puño en material sintético, hebilla en plástico.



IR-388BT

Sobreguante para baja tensión. Protección de los guantes aislantes contra agresiones mecánicas. Sistema de ajuste con correa en reata. Material de carnaza con puño de banqueta hebilla en plástico.





GUANTILLOS

MALLA DE ACERO



Guante en malla de acero inoxidable. Lavores de corte. Venta por unidad.



CG-80H

Guantillo de algodón para uso debajo de los guantes aislantes.



9659LD

Guante en hilaza tejido, con puntos en P.V.C. En la palma de la mano proporciona máximo agarre, facilidad para la manipulación. Refuerzo especial en la punta de los dedos para mayor duración.



HILAZA BLANCO

Guante de hilaza. Algodón natural. Ambidiestro.

GUANTES DE VAQUETA



2010

Guante en vaqueta combinada con canvas, refuerzo en todos los dedos, en la tenaza pulgar e índice y sobre las coyunturas, forro interior en algodón afelpado, puño tipo mosquetero con ribete y soporte en caucho para mayor nivel de protección, con elástico para que el puño se ajuste, lavables.



NACIONAL 002
Guante en vaqueta.
Tipo ingeniero.
Alta suavidad.
Nacional.

GUANTES DE CARNAZA



2005

Elaborado en carnaza color natural curtida en cromo, combinado con tela algodón. Refuerzo en todos los dedos, en la tenaza, pulgar e índice. Refuerzo en la palma y sobre las coyunturas. Forro interior en algodón afelpado. Puño rígido tipo mosquetero para mayor nivel de protección. Ribete elástico en la muñeca. Soporte encauchado rígido para mayor nivel de protección.



MC-22

Guante carnaza. Reforzado en palma y dedos. Completamente forrado. Máxima duración. Cocido con hilo extrafuerte.

Guante para soldador y protección contra calor radiante, y directo intermitente. Carnaza de primera calidad, flexible, altamente resistente a operaciones de soldadura, totalmente forrado en algodón, con costura interior y ribete sobre las mismas.



2011

Guante para soldador. Reforzo en palma y dedos, forrado total. Maxima duración. Cocido con hilos de Kevlar.



W2336B/Y/K16





Protección Calzado

Botas Dieléctricas

Botas para Industria

Botas en Caucho y PVC



DIELECTRICAS

Protección en Calzado



60B22C

Bota de seguridad dielectrica. Alto impacto. Caña de 15cm. Suela bidensidad. Atiarpamiento. Plantilla antibacterial. Material cuero flor, hidrofugado curtido al cromo, puntera de COMPOSITE.



50B19C GI

Bota de seguridad dielectrica. Alto impacto. Caña de 15cm. Suela de poliuretano, doble densidad, inyectado directo al corte. Atiarpamiento. Con sistema bota barro. Antideslizante. Peso liviano. Plantilla antibacterial. Material cuero flor, puntera de COMPOSITE.



4051

Botín dieléctrico. Punta de acero. Suela antideslizante. Resistente al agua y a hidrocarburos. Material piel Nobuck suela poliuretano.



3046

Botín dieléctrico. Punta de acero. Suela antideslizante. Resistente al agua y a hidrocarburos. Material piel Nobuck suela poliuretano.

Bota de seguridad dielectrica. Caña de 15cm. Alto impacto. Suela bidensidad. Atiarpamiento. Plantilla metálica antiperforante.



60B19A MINCPPA

Bota de seguridad dielectrica. Caña de 15cm. Suela bidensidad. Puntera en COMPOSITE. Protección metatarzal extremo. Plantilla textil anti-perforante.



50B18C MEXPAP

Botín dieléctrico. Punta de acero. Suela antideslizante. Resistente al agua y a hidrocarburos. Material piel Nobuck suela poliuretano.



4058

Botín dieléctrico. Punta de acero. Suela antideslizante. Resistente al agua y a hidrocarburos. Material piel Nobuck suela poliuretano.



4059



2024

Botín dieléctrico. Punta de acero. Suela antideslizante. Resistente al agua y a hidrocarburos. Material suela poliuretano.



2033

Botín dieléctrico. Punta de acero. Suela antideslizante. Resistente al agua y a hidrocarburos. Material suela poliuretano.



50B26A

Bota de seguridad. Material cuero NO-BUCK, suela en poliuretano doble densidad. Inyectado al corte. Antideslizante. Peso liviano. Puntera de acero, carbono resistente. Caña de 15cm.



50B26-A EVL

Bota de seguridad. Material cuero NO-BUCK, suela en poliuretano doble densidad. Inyectado al corte. Antideslizante. Peso liviano. Puntera de acero, carbono resistente. Caña de 15cm.



PARA INDUSTRIA

CAUCHO Y PVC



50B21A

Bota de seguridad.
Caña de 15cm.
Suela de poliuretano,
doble densidad.
Con sistema bota barro.
Antideslizante.
Peso liviano.
Plantilla antibacterial.
Material cuero flor, pun-
tera de acero, carbono
resistente.



50S29A
EVL

Zapato de seguridad.
Caña de 15cm.
Suela de poliuretano,
doble densidad.
Con sistema bota barro.
Antideslizante.
Peso liviano.
Plantilla antibacterial.
Material cuero flor, pun-
tera de acero, carbono
resistente.



18821

Bota de caña larga.
Inyectada en PVC Bicolor.
Puntera con relieve, para
protección de los dedos.
Plantilla acolchada con
ventilación.



X030/5353

Bota de seguridad inyectada.
Amplia puntera de acero.
Suela en poliuretano de doble
densidad. Sistema bota barro.
Sistema Absorber.
Buena abrasión.
Antideslizante.
Resistente a bajas temperaturas.
Peso liviano.
Plantilla antibacterial.

Bota de seguridad. Caña
de 15cm. Suela de poli-
uretano, doble densidad,
inyectado directo al corte.
Protector de puntera. Sis-
tema anti atrapamiento.
Con sistema bota barro.
Antideslizante. Peso livia-
no. Plantilla antibacterial.
Material cuero flor, pun-
tera de acero, carbono
resistente.



50B19A-GI CP

Bota de seguridad.
Caña de 15cm.
Suela de poliuretano, doble
densidad, inyectado directo
al corte. Sin componentes
metalicos. Con sistema bota
barro. Antideslizante. Peso
liviano. Plantilla antibacterial.
Material cuero NOBUK,
puntera de COMPOSITE.



50B26C

Bota inyectada en PVC.
Impermeable, con puntera de
acero. Suela antideslizante.
Algodon super absorbente.
Resistente a la abrasión.
Resistente a la abrasión.



IR-421

Calzado en caucho.
Caña reforzada.
Algodón absorbente.
Puntera en acero.
Plantilla doble en espuma
de caucho.
Suela antideslizante.
Resistente a la abrasión.



IR-422



90B21AN-GR NL

Bota de seguridad.
Puntera de acero.
Alto impacto.
Caña de 15cm.
Suela pegada.
Antideslizante.
Antibacterial.
Sistema bota barro.
Material cuero flor.



50B22A-B NL

Bota de seguridad.
Puntera de acero.
Alto impacto.
Caña de 15cm.
Suela pegada.
Antideslizante.
Antibacterial.
Sistema bota barro.
Material cuero flor.



IR-511

Bota de seguridad en PVC.
Suela en poliuretano de
doble densidad inyectada
directo al corte.
Antideslizante.
Peso liviano.
Plantilla antibacterial.



80BPL200

Calzado en PVC.
Refuerzo en puntera y lateral.
Masa nitrílica que mejora la re-
sistencia a la abrasión. Puntera
de acero, resistente a impacto.



Protección en Señalización y Prevención

Extintores

Linternas

Botiquin

Carteles

Cadenas

Maletas

Camillas

Paletas

Cintas

Barreras

Postes

Conos



PREVENCIÓN

Protección
y Seguridad

Extintores.



Camillas.



Linterna.



Cadenas.



Botiquín.



Bolsos.
Maletas.
Canguros.





SEÑALIZACIÓN

Protección
y Seguridad

Carteles.



Barreras plasticas.



Paletas.

Postes.



Cintas de demarcación, y adhesivas.



Conos.





**CENTRO DE GESTIONES Y SERVICIOS
ADAR S.A.S**

Gerente General
Jhon Bray Nuñez
Cel: 321 3536540
Correo: jhobray22@hotmail.com

Juan 15.5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él,
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.



CENTRO DE GESTIONES Y SERVICIOS ADAR S.A.S

Correo: centrogestionadar2015@hotmail.com

Cel: 301 3034240

Tel: 465 5573

Dir: Cra. 53 B Bis N 4F 36

Juan 15.5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él,
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.